ENTREPOSE
ECHAFAUDAGES

MOISE RENFORCÉE
À ENCOMBREMENT RÉDUIT

VENTE LOCATION

PRÉSENTATION

Le nouveau modèle de moise renforcée MultiCRAB permet d'optimiser l'espace de circulation du niveau inférieur, en augmentant la hauteur entre le plancher du niveau inférieur et la membrure basse de la moise renforcée.

La nouvelle conception des moises renforcées, obtenue par découpe laser pour la membrure basse, n'impose pas l'utilisation d'un plancher particulier. L'ensemble des planchers MultiCRAB (PANACIER, PANATRAP) de notre parc, se positionne comme auparavant et sans difficulté *(pas d'intéraction entre les clous à gravité et la membrure basse de la moise renforcée)*.

Les moises renforcées à encombrement réduit permettent de reprendre une forte charge appliquée sur le platelage tout en conservant un confort de passage sur les niveaux inférieurs de circulation. Elles sont composés d'un tube Ø 48,3 x 2,7 mm épaisseur nominale (σe = 32 daN/mm²), comportant une pince à clavette à chaque extrémité et d'une tôle pliée d'épaisseur de 4 mm pour la réalisation de la membrure inférieure.

Réduction de 57% de la hauteur d'encombrement.

AVANTAGES

- Espace de circulation accru
- Forte résistance
- Montage rapide - technologie CRAB
- 100 % compatible avec nos planchers
- Gain au colisage

CODES ARTICLES

Code article	Désignation	Poids en kg
251150- 9	Moise renforcée encombrement réduit de 1,50m	9,52
251200- 2	Moise renforcée encombrement réduit de 2,00m	12,20
251225- 9	Moise renforcée encombrement réduit de 2,50m	14,50
251230- 9	Moise renforcée encombrement réduit de 3,00m	18,50

Nos bureaux d'études sont à votre disposition et à votre écoute pour vous accompagner dans vos études.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

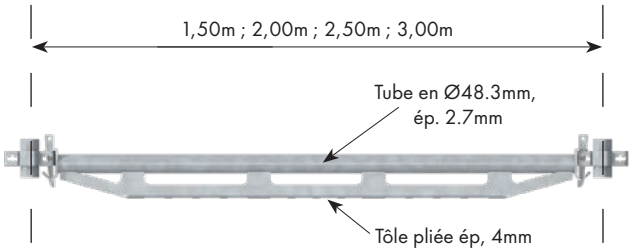

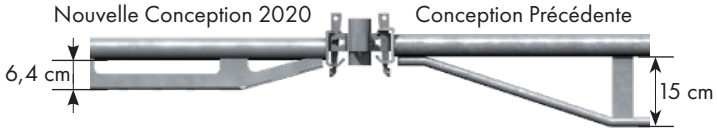

165 boulevard de Valmy
92707 Colombes cedex
Tél : 01 . 57 . 60 . 94 . 00

www.entrepose-echafaudages.fr